


BA219

AUTOMATIQUE

Côté pratique

- ✓ Motorisation hydraulique intégrée dans la borne
- ✓ Polyvalence
- ✓ Démontage via le couvercle par une seule personne



DIMENSIONS

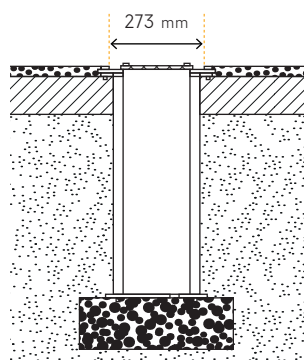

ÉPAISSEURS / Borne mobile : 4mm - Caisson d'encastrement : 4mm

Côté esthétique

- ✓ Plaque de sol INOX de série
- ✓ Couvercle INOX de série
- ✓ Couleur standard blanc RAL 9010

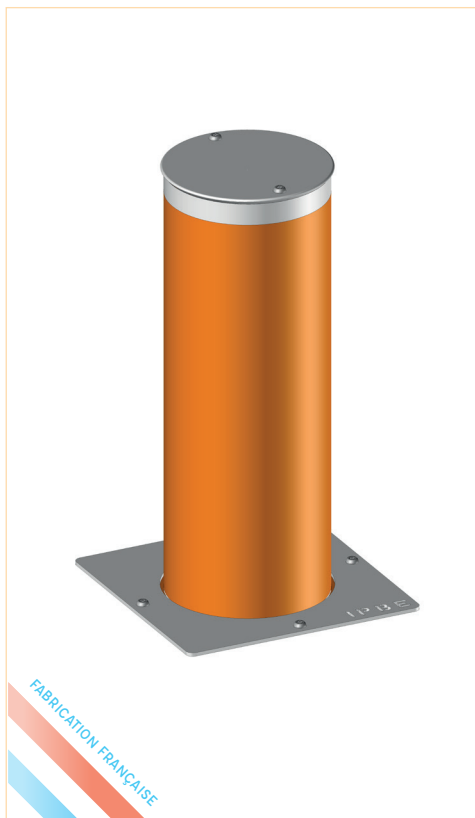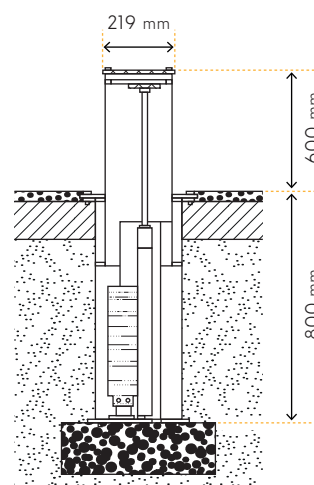

FABRICATION FRANÇAISE

CATÉGORIE	Entrée de gamme d'une borne automatique	OPTIONS
LIEUX D'UTILISATION	Accès pompiers, centre ville piéton et accès résidentiel	 Couronne LED  Couleur au choix  Matière inox  Traitement renforcé pour bord de mer
SYSTÈME	Pneumatique ou Hydraulique	
FONCTIONNEMENT	Par un organe de commande (Télécommande, interphone etc..)	
UTILISATION	Fonctionnement intensif	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	Montée : 3 à 5 s. / Descente : 3 s.	
MATIÈRE	Acier métallisé et thermolaqué	 
CONFIGURATION D'IMPLANTATION	Necessite: 1 alimentation 230V, 1 armoire de commande et des feux de signalisation	
ENTRETIEN *	Pas de consommable	