

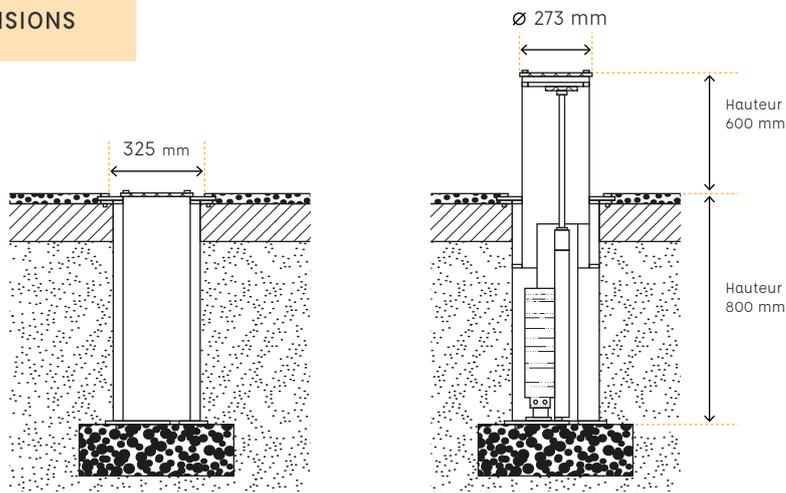
BA273 REVO

Côté pratique	Côté esthétique
---------------	-----------------



- ✓ Motorisation hydraulique intégrée à la borne
- ✓ Borne anti-bélier testé en crash-test
- ✓ Démontage via le couvercle par une seule personne

- ✓ Plaque de sol INOX de série
- ✓ Couvercle INOX de série
- ✓ Couleur standard blanc 9010

DIMENSIONS


ÉPAISSEURS / Borne mobile : 6mm - Caisson d'encastrement : 4mm



CATÉGORIE	Borne anti-bélier catégorie 3 de la norme NFP 98-310. Certifications IWA14-1 et PAS-68	OPTIONS
LIEUX D'UTILISATION	Accès pompier, centre ville piéton, sécurisation d'espace	 Couronne LED  Matière inox
SYSTÈME	Pneumatique ou hydraulique	 Traitement renforcé pour bord de mer  Couleur au choix
FONCTIONNEMENT	Par organe de commande (télécommande, interphone etc...)	
UTILISATION	Fonctionnement intensif	
TEMPS DE FONCTIONNEMENT	Montée 7 sec / Descente 4 sec	
MATIÈRE	Acier métallisé et thermolaqué	
CONFIGURATION D'IMPLANTATION	Nécessite : 1 alimentation 230V, 1 armoire de commande et des feux de signalisation	
ENTRETIEN *	Pas de consommable	



*Visites de contrôle périodiques recommandées
Document non contractuel, susceptible d'être modifié sans préavis.